
ADD Home
LUSTRA

Instrukcja montażu i obsługi.

SPIS TREŚCI

Instrukcja montażu lustra LED 3

Zasady prawidłowego podłączenie lustra do sieci elektrycznej 4

Strefy ochrony 5

Użytkowanie lustra 6


Karta gwarancyjna 7-8

Instrukcja montażu lustra LED

1. Podczas montowania lustra należy postępować zgodnie z instrukcją podaną przez producenta.
2. Należy zwróci szczególną uwagę, aby w procesie montażu nie zarysować tylnej powierzchni lustra.
3. Na czas montażu należy odłączyć zasilanie w miejscu gdzie zostanie podłączone lutro (wyłączy odpowiedni bezpieczniki i upewnij się że prąd jest wyłączony).
4. Po rozpakowaniu lustra należy ostrożnie wyjąć produkt nie zdejmować foli oraz narożników przed osadzeniem lustra na ścianie.
5. Należy zmierzyć odległość między zawieszkami, które znajdują się z tyłu lustra.
6. Wywierć otwory w ścianie w tej samej odległości, co zawieszki w lustrze i umieść w nich kołki rozporowe, które znajdują się w zestawie.
7. Śruby nie mogą być zbyt silnie dokręcone; powinny być wyregulowane tak, aby zapewniły równą pozycje lustra.
8. Wkręcić haki do otworów w ścianie następnie zawiesić lustro na hakach.
9. Przed odwiercaniem otworów pod kołki montażowe należy upewnić się, że w danym miejscu nie przebiegają rury lub przewody elektryczne.
10. Kocówki przewodów wychodzące z instalacji elektrycznej należy odizolować nie więcej niż na 5 mm, tak aby miedziane żyły nie wystawały poza złączkę.
11. Zabrania się ingerować samodzielnie w układ elektroniczny, każda ingerencja skutkuje utratą gwarancji (wyjątkiem jest uprzednie skonsultowanie się z producentem o samodzielnej ingerencji)
12. Lustro należy czyścić tylko środkami przeznaczonymi do mycia szyb lub luster oraz miękką ścierką z mikrofibry.
13. W okresie objętym gwarancją należy zachowa oryginalne opakowanie.

UWAGA! Podłączenia lustra do instalacji elektrycznej może dokonać tylko wykwalifikowany elektryk.

Zasady prawidłowego podłączenia lustra do sieci elektrycznej

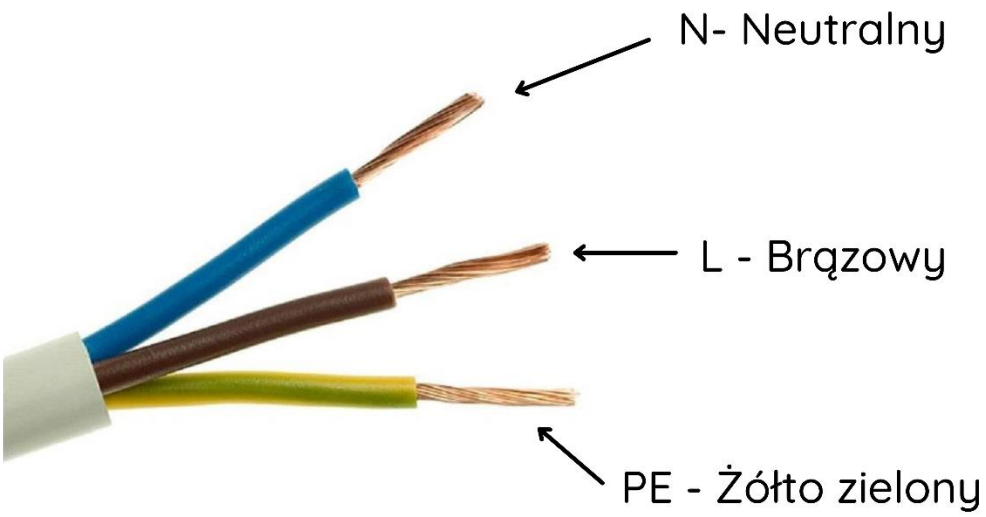

Podłączenie lustra z siecią elektryczną przebiega następująco;


I. Kabel brązowy wyprowadzony z zasilacza połączyć z brązowym przewodem fazowym sieci elektrycznej (zamiast koloru brązowego może występować również czarny, czerwony, szary lub biały). Przewód w kolorze niebieskim wyprowadzony z zasilacza połączyć z niebieskim przewodem zerowym (neutralnym). Żółto-zielony przewód wyprowadzony z zasilacza połączyć z żółtozielonym przewodem zasilania (uziemienie- PE).

II. Jeśli kolory kabla zasilacza różnią się od kolorów przewodów w instalacji elektrycznej należy przyłączyć uziemienie z uziemieniem, fazę z fazą, neutralny z neutralnym.

Strefy ochrony w łazience

Stopień ochrony IP 65 oznacza ochronę przed wodą lejącą się ze wszystkich kierunków.

Przeznaczone jest do użytkowania w łazience w strefie ochronnej 2 oraz 3. Jest to przestrzeń o szerokości 2,4 m oraz 0,6 m (wokół wanny oraz granicy brodzika).

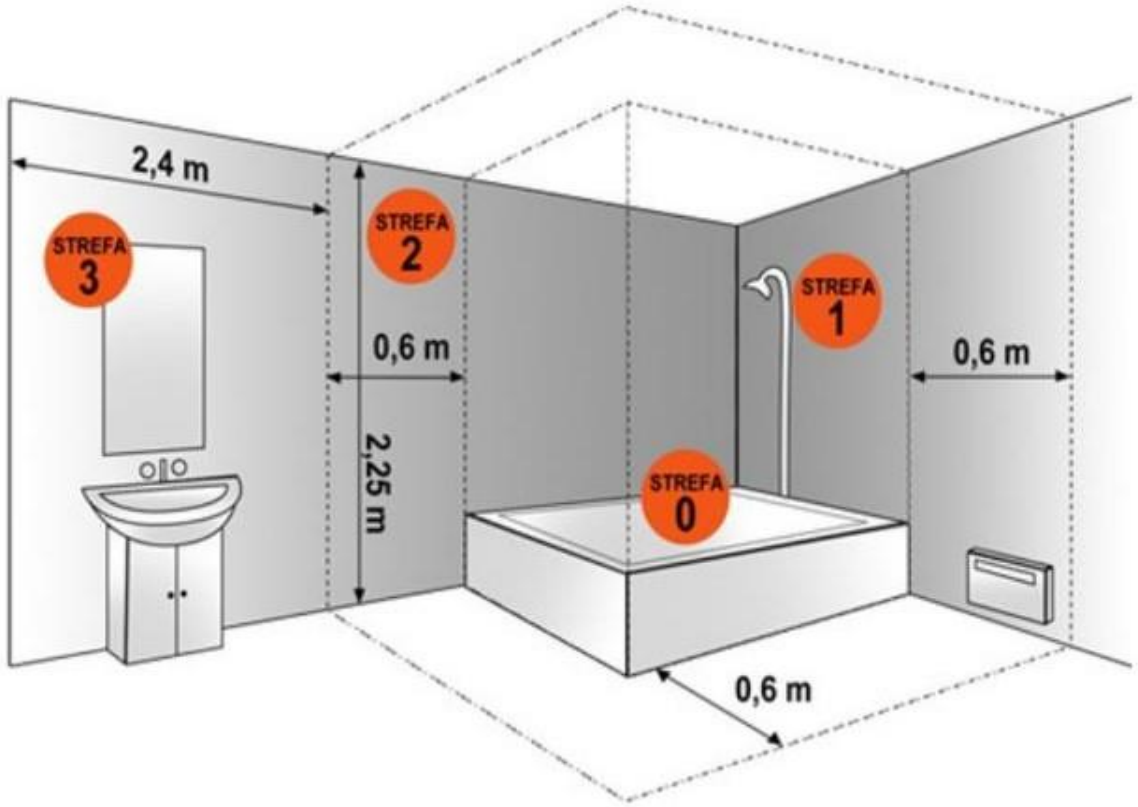

Zasady użytkowania lustra

Lustro LED należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem stosując się do opisów producenta.

Lustra nie należy użytkować w warunkach, w których mogłoby być narażone na nadmierną wilgoć.

Powieszonego lustra nie należy dodatkowo obciążać, aby uniknąć wyrwania haków montażowych.

Luster z podświetleniem Led nie należy zabudowywać

Nie należy ingerować w system elektryczny lustra. Wszelkie uszkodzenia należy zgłaszać producentowi, który dokona wymiany lustra lub uszkodzonego elementu.

Nie zastosowanie się do instrukcji skutkuje utratą gwarancji

Karta Gwarancyjna

Nazwa i adres gwaranta:	Małgorzata Nowakowska Ul. Bpa Albina Małysiaka 26A/21 30-389 Kraków
Okres gwarancji:	24 miesiące od daty nabycia

WARUNKI GWARANCJI

Odpowiedzialność;

Producent niniejszym zapewnia, że produkty objęte niniejszą gwarancją zostały kupującemu wydane w stanie wolnym od jakichkolwiek wad fizycznych.
Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.
Producent udziela kupującemu 24-miesięcznej gwarancji (2 lata) licząc od daty nabycia, co do jakości rzeczy sprzedanej. W ramach uprawnień gwarancyjnych usunięte zostaną wszystkie wady jednoznacznie wynikające z błędów produkcyjnych lub niedoskonałości materiału powstałe z winy Producenta.
Usunięcie wad może nastąpić przez dokonanie bezpłatnej naprawy lub wymianę wadliwej części lub - w przypadku niemożliwości naprawy lub wymiany części - poprzez wymianę całego produktu bądź obniżenie ceny bądź zwrot ceny produktu.
Wymienione wadliwe części lub wadliwy produkt przechodzi na własność producenta.
Reklamacje w ramach gwarancji będą rozpatrywane wyłącznie wówczas, jeśli towary nie zostały poddane żadnej przeróbce i jeśli stwierdzono po rozważeniu stanowisk obu stron, że wady te należy przypisać firmie AddHome, oraz jeśli kupujący poczynił konieczne kroki w celu utrzymania towarów w pierwotnym stanie do chwili potwierdzenia zasadności reklamacji po rozważeniu stanowiska stron lub w miarę możliwości aż do chwili odesłania towaru.

Produkt przed montażem powinien być sprawdzony, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad

nie powinien być montowany.

Należy ściśle przestrzegać zasad dotyczących montażu, eksploatacji i użytkowania, a także

czyszczenia i pielęgnacji.

W każdym przypadku gwarancji udzielanej przez producenta nie podlegają:

- → uszkodzenia mechaniczne,
- → uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego bądź niezgodnego z zasadami użytkowania lub konserwacji,
- → ingerencje lub zmiany konstrukcyjne dokonane na produktach przez osoby nieupoważnione przez AddHome i bez konsultacji.

Składanie reklamacji:

- → podstawę do złożenia w ramach gwarancji reklamacji na wyroby wadliwe stanowi dla klienta dowód zakupu (paragon, rachunek, faktura),
- → kupujący jest zobowiązany zawiadomić o dostrzeżonej wadzie - która to wada wyszła na jaw w terminie obowiązywania gwarancji – niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty jej dostrzeżenia,
- → warunkiem przyjęcia reklamacji jest przekazanie kompletnego wyrobu (po uprzednim ustaleniu warunków przekazania), wraz z kompletem dokumentów (paragon/faktura karta gwarancyjna),
- → w przypadku stwierdzenia przez producenta zasadności roszczeń zgłoszonych w ramach gwarancji producent dokona usunięcia wad w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od uznania reklamacji,
- → w przypadku gdy wada jest nieusuwalna, bądź jej usunięcie spowodowałoby lub mogłoby spowodować obniżenie jakości produktu, załatwienie reklamacji może nastąpić, za zgodą Kupującego, przez obniżenie ceny,
- → w przypadku wymiany towaru na nowy, okres gwarancji ulega odnowieniu,
- → Po upływie okresu gwarancyjnego naprawy są odpłatne.